

barbaric



Palonniers à ventouses Manutention mobile





Palonniers à ventouses mobiles

Les appareils de chantier et les palonniers à ventouses pour applications mobiles font partie de nos points forts, tout comme les palonniers à ventouses utilisés dans la production de bois et de verre. Nos palonniers pour applications portables se distinguent par leur fonctionnement sur batterie et sont souvent conçus pour être accrochés à des grues de voiture ou de hangar. Les systèmes de vide à deux ou quatre circuits font de nos palonniers à ventouses les appareils de levage les plus sûrs du marché.

Des idées qui font bouger.



ConstructionLifter série CSL

Nos palonniers à ventouses pour les chantiers de construction.

Nos ConstructionLifter CSL sont spécialement conçus pour une utilisation mobile sur les chantiers et fonctionnent sur batterie. Les caractéristiques de ces élévateurs sont une construction robuste et compacte, une durée de vie particulièrement longue de la batterie de plusieurs centaines d'aspirations ainsi qu'une ergonomie maximale pour une manipulation facile.

Tous les palonniers de cette série sont équipés de la technologie de vide à deux ou quatre circuits et disposent de plusieurs batteries redondantes - pour une sécurité maximale et un risque minimal sur le chantier.

www.barbaric.at

ConstructionLifter CSL Type Z

Notre élévateur universel pour les surfaces les plus diverses sur le chantier.

Domaines d'application

Sécurité et flexibilité particulières - notre nouveau produit pour l'utilisation sur le chantier.

- > Manipulation de surfaces lisses et structurées
- > Installation d'éléments de façade
- > Montage d'éléments en verre ou en pierre et de tôles

Caractéristiques

Le ConstructionLifter CSL Type Z est notre appareil polyvalent pour les chantiers. Avec un poids maximal de 500 kg, les panneaux peuvent être déplacés non seulement verticalement, mais aussi horizontalement. Notre technologie à quatre ventouses, qui a fait ses preuves, est absolument unique en son genre et garantit une sécurité maximale lors de l'utilisation mobile sur les chantiers.


Caractéristiques techniques

- > Capacité de charge : max. 500 kg
- > Temps d'aspiration minimal grâce à la puissance d'aspiration élevée des pompes
- > Ergonomie particulière : plusieurs poignées permettent une manipulation facile
- > Système à double batterie pour une longue durée d'utilisation (jusqu'à 200 aspirations)
- > Transport horizontal et vertical possible (fonction de rotation et de basculement)
- > Faible poids propre grâce au corps de base en aluminium
- > Quatre manomètres et un signal d'avertissement acoustique pour la surveillance de la pression
- > Des séparateurs d'eau assurent une utilisation sûre même en cas d'humidité
- > Anneau de charge pour la fixation d'un câble de montage
- > Chariot de transport pratique inclus pour un rangement optimal et une sécurité accrue de transport (voir photo à droite)

Nouveauté et innovation autrichiennes.

Les ventouses de notre série ConstructionLifter CSL dotées d'une lèvre d'étanchéité particulièrement élastique et robuste, conviennent aussi bien aux surfaces lisses que structurées. Le double système de batteries intégrées assure non seulement une longue durée d'utilisation pouvant aller jusqu'à 200 cycles d'aspiration, mais apporte également une sécurité supplémentaire grâce à la redondance des batteries. La conception des batteries assure également une sécurité particulière sur les chantiers.

CSL
Construction
LIFTER

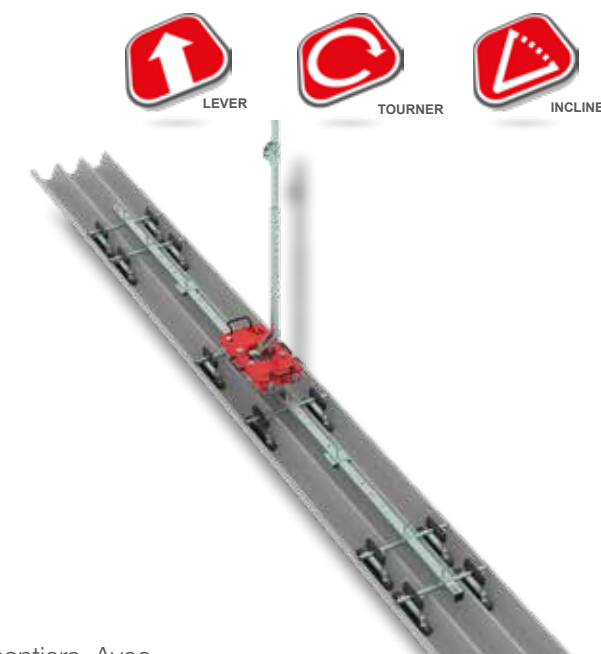

Plus d'information

www.barbaric.at

Notre dispositif de levage universel de chantier au design particulièrement compact.



Domaines d'application

- > Manipulation de surfaces lisses et structurées
- > Installation d'éléments de façade
- > Montage d'éléments en verre ou en pierre et de tôles



Plus d'information

Innovant. Polyvalent. Robuste.

Le ConstructionLifter CSL Type O est notre équipement universel pour les chantiers avec une construction particulièrement compacte. Le design innovant des ventouses combine deux ventouses en une seule unité de vide, ce qui permet une ergonomie et une sécurité particulières. Un système de pompe à vide à double circuit assure une sécurité maximale lors de l'utilisation mobile sur le chantier. Avec une charge maximale de 250 kg, les panneaux peuvent être déplacés non seulement verticalement, mais aussi horizontalement.



La solution de manutention pour un montage rapide et sûr des vitrages allongés sur le chantier



Domaines d'application

- > Possibilité de montage rapide et sûr des vitres sur le chantier
- > Manipulation de plaques de verre allongées ou de panneaux à surface lisse

Caractéristiques

Grâce à la disposition spéciale en ligne des ventouses, le ConstructionLifter CSL Type I est la solution optimale pour la manipulation de vitres allongées ou d'éléments similaires à surface lisse. Avec un poids maximal de 500 kg, les panneaux peuvent être déplacés non seulement verticalement, mais aussi horizontalement. Notre technologie à quatre ventouses, qui a fait ses preuves, est absolument unique en son genre et garantit une sécurité maximale lors de l'utilisation mobile sur les chantiers.




Vidéo produit



Caractéristiques & données techniques

- > Capacité de charge : max. 250 kg
- > Design innovant de la ventouse avec deux chambres à vide
- > Lèvre d'étanchéité universelle pour surfaces structurées et lisses
- > Sécurité maximale grâce à la technologie à deux circuits
- > Temps d'aspiration minimal grâce à la puissance d'aspiration élevée des pompes
- > Ergonomie particulière : plusieurs poignées permettent une manipulation facile
- > Système moderne à double batterie
- > Longue durée d'utilisation avec une seule charge de batterie
- > Transport horizontal et vertical possible (fonction de rotation et de basculement)
- > Faible poids propre grâce au corps de base en aluminium
- > Deux manomètres et un signal d'alarme acoustique pour la surveillance de la pression

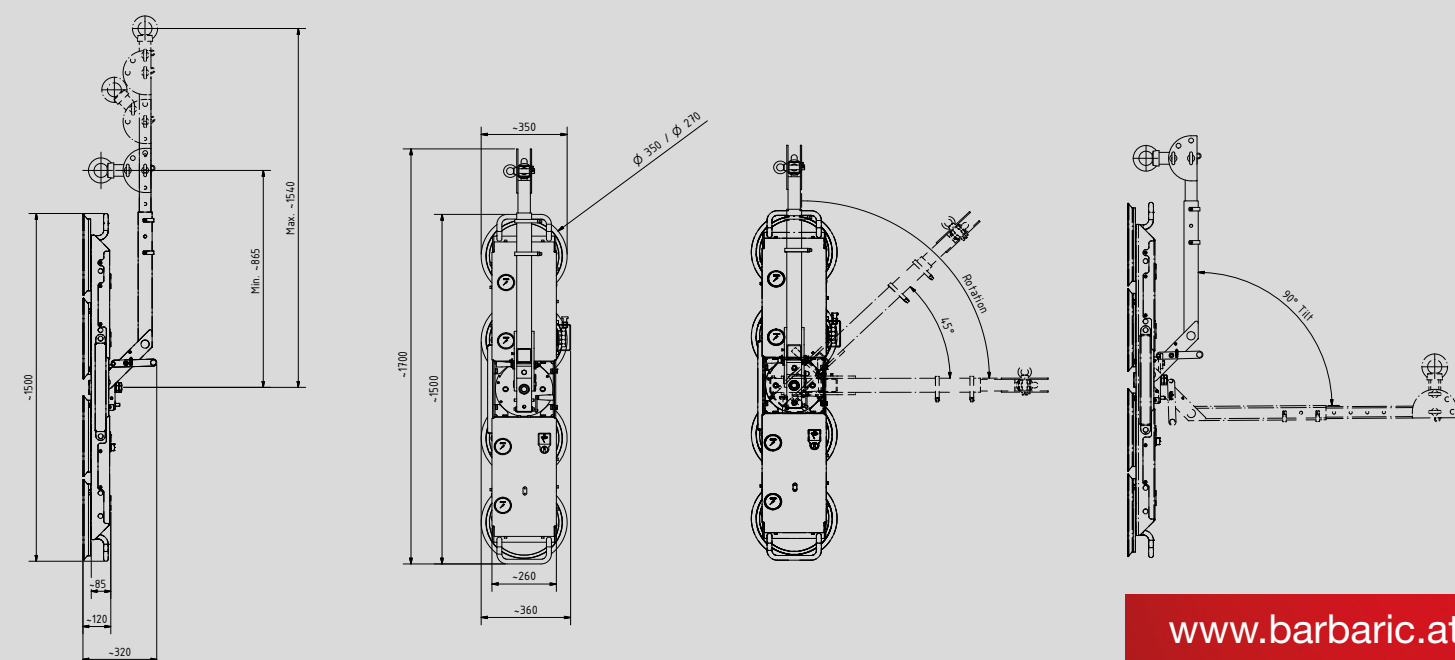

ConstructionLifter CSL Type X

CSL
Construction
LIFTER

La solution de manutention optimale pour les grands panneaux à surface lisse.



LEVER

TOURNER

INCLINER 90°




Caractéristiques & données techniques

Elévateur à batterie de construction légère avec système à quatre ventouses. Convient pour le transport vertical et horizontal de verre plat sur le chantier. Plage de rotation de 360°, plage de basculement de 90° avec possibilité de verrouillage dans différentes positions. Le ConstructionLifter CSL Type X est équipé d'un bras porteur télescopique et amovible. Sans bras porteur, l'appareil présente un faible encombrement. Version en équipement de base avec les dispositifs de sécurité correspondants.



Utilisation polyvalente & flexible

Le corps de base peut être facilement transformé à l'aide de bras d'extension. La disposition des ventouses est ainsi modifiée et le Construction Lifter CSL Type X peut être utilisé de manière polyvalente. Une traverse emboîtable pour une capacité de charge de 1000 kg (uniquement à la verticale) avec quatre ventouses supplémentaires est disponible en option.

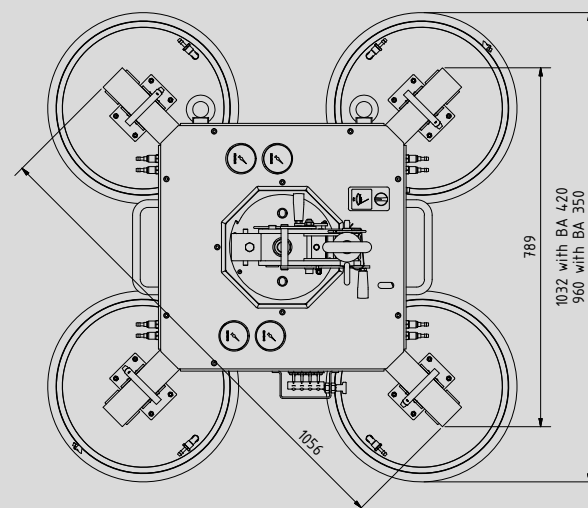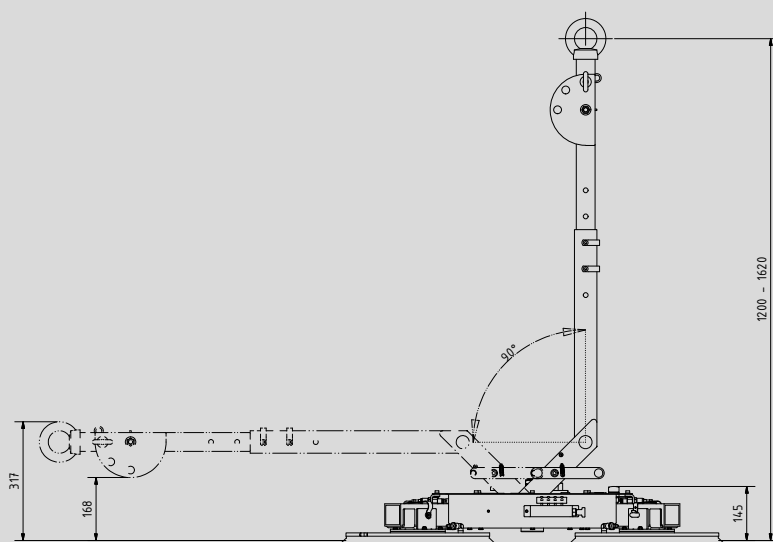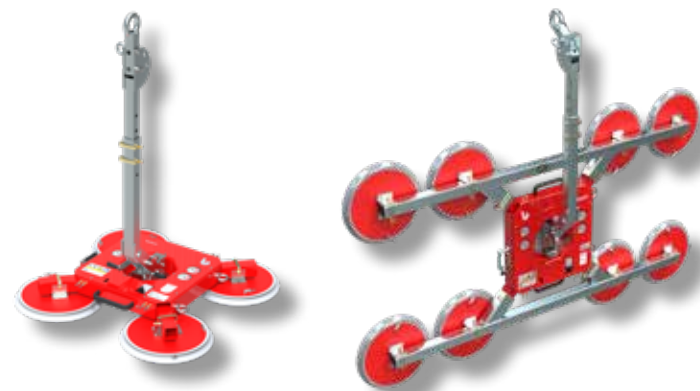

EasyLifter EZL Mini U

EZL
Easy
LIFTER

Ventouse à main sans fil innovante pour les surfaces les plus diverses.



LEVER

Caractéristiques




À la différence de l'EasyLifter Mini, l'EasyLifter Mini U est conçu aussi bien pour les surfaces structurées que pour les surfaces lisses. Ici aussi, la manipulation est simple et garantit un déplacement sûr et sans problème des charges. Grâce à sa polyvalence, l'EasyLifter Mini U peut être utilisé dans les domaines les plus divers : Construction de vitres, fenêtres, portes, meubles, éléments de façade, dalles de pierre, secteur automobile, sécurisation du chargement, travail du métal, etc.

Caractéristiques techniques

- > Capacité de charge : max. 80 kg
- > Ventouse : 305 mm x 160 mm (avec lèvres d'étanchéité interchangeable)
- > Système de batterie double moderne avec technologie Litium-Ion
- > Longue durée d'utilisation avec une seule charge de batterie (jusqu'à 1000 cycles d'aspiration)
- > Durée d'aspiration rapide, env. 2 sec.
- > Surveillance du vide
- > Pompe à vide alimentée par batterie
- > Livré avec un chargeur externe (230 V)
- > Construction légère - poids env. 3 kg



INNOVATION: Ventouse manuelle pour les surfaces **structurées**

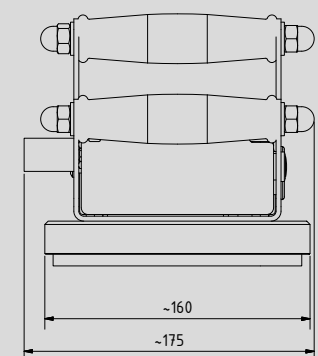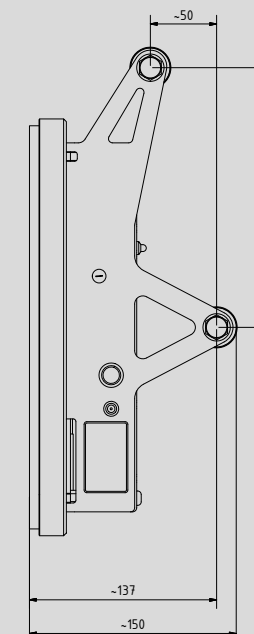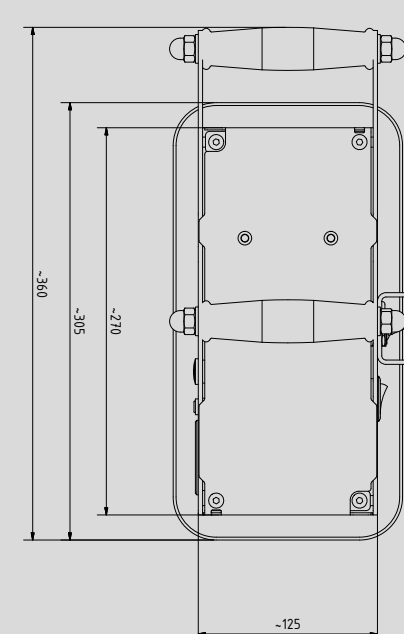

www.barbaric.at

EasyLifter EZL Mini

Ventouse à main universelle sur batterie pour surfaces lisses.

Caractéristiques

L'EasyLifter Mini est conçu pour fonctionner sur batterie. La manipulation de ce plateau à ventouses manuel est très simple et garantit un déplacement sûr et sans problème des charges. Deux poignées sont montées sur le corps de base pour faciliter la manipulation. La seule condition est que les matériaux soient étanches et les surfaces lisses. Grâce à sa polyvalence, EasyLifter Mini peut être utilisé dans les domaines les plus divers : Construction en verre, fenêtres, portes, meubles, éléments de façade, plaques de pierre, secteur automobile, sécurisation du chargement, travail du métal, etc.

Caractéristiques techniques

- > Capacité de charge : max. 100 kg
- > Ventouse : Ø 270 mm (avec lèvre d'étanchéité interchangeable)
- > Env. 300 aspirations par charge de batterie
- > Durée d'aspiration rapide env. 2 sec.
- > Surveillance du vide
- > Pompe à vide alimentée par batterie
- > Livré avec un chargeur externe (230 V)
- > Construction légère - poids env. 3 kg



Vidéo produit

EasyLifter EZL Roll

Ventouse à main mobile pour une utilisation polyvalente.

L'adaptateur EZL Roll peut être couplé en quelques gestes à l'EZL Mini. Avec cette unité, il est possible de transporter des vitres et des fenêtres de jusqu'à 200 kg. Grâce à la grande roue remplie d'air, l'EasyLifter Roll peut également être déplacé sur des marches. Le protecteur EZL facilite la rotation des vitres. Les coins sont protégés et les dommages aux vitres et au sol sont évités.



Vidéo produit

BatteryLifter BAT 1M

Palonnier à ventouses particulièrement compact pour une utilisation sur un pont roulant de hangar




Domaines d'application

Innovant, compact et ergonomique - notre palonnier à ventouse compact pour une utilisation sur le pont roulant.

- > Utilisation sur un pont roulant ou d'autres engins de levage
- > Facilitation des processus de levage entre différentes étapes de production
- > Utilisation universelle comme aide au montage

Caractéristiques & données techniques

- > Capacité de charge max. : 125 kg
- > Ventouse universelle pour surfaces structurées et lisses
- > Construction particulièrement compacte permettant une manipulation sans effort, ergonomie particulière : plusieurs poignées de maintien permettent une manipulation aisée
- > Temps d'aspiration minimal grâce à la puissance d'aspiration élevée des pompes
- > Système de batterie moderne avec technologie Litium-Ion
- > Longue durée d'utilisation avec une charge de batterie (jusqu'à 1000 aspirations)
- > Transport horizontal et vertical possible (fonction de rotation et de basculement)
- > Manomètre et signal d'alarme sonore pour le contrôle de la pression

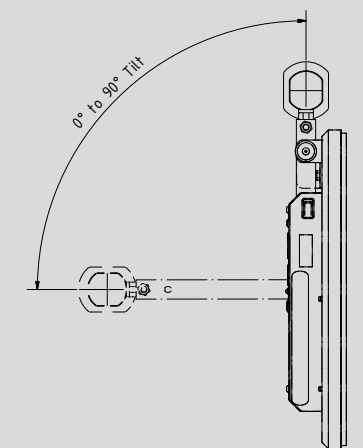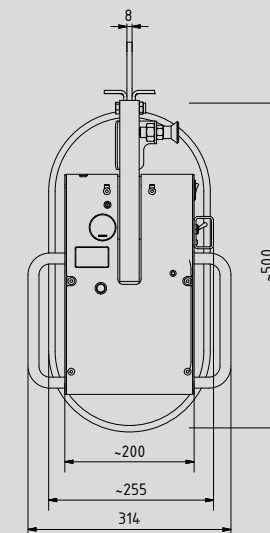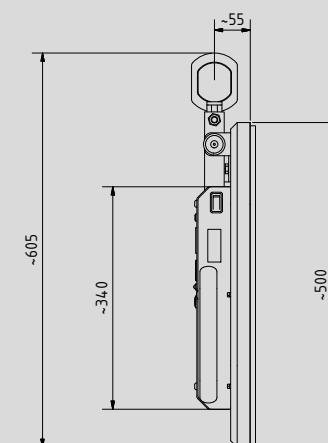

> Plage de basculement de 0° à 90°

www.barbaric.at



Vidéo produit

Levage flexible sur la grue

Le BatteryLifter BAT 1M permet un levage simple et flexible de pièces pour une utilisation interne sur la grue de hangar. Sa construction particulièrement compacte permet de soulever sans effort des pièces encombrantes de différentes surfaces. Avec une capacité de charge maximale de 125 kg les pièces peuvent être déplacées non seulement verticalement, mais aussi horizontalement.



Service / Après-vente



NOUS ATTACHONS DE L'IMPORTANCE À UNE BONNE RELATION AVEC NOS CLIENTS - MÊME APRÈS LA VENTE.

Qualité, efficacité et innovation - trois mots clés qui s'appliquent spécialement à la compétence de Barbaric en matière de service.

Nos techniciens de service expérimentés sont des collaborateurs de longue date

de Barbaric et connaissent nos machines sur le bout des doigts.

Ils se feront un plaisir de vous aider - qu'il s'agisse d'une demande de pièces de rechange, de maintenance ou de service.

HOTLINE - SERVICE

Tel: +43 732 779800-300

e-mail: service@barbaric.at

lun. - ven. 07:00 – 16:00

HOTLINE - PIÈCES DÉTACHÉES

Tel: +43 732 779800-400

e-mail: spareparts@barbaric.at

lun. - jeu. 07:00 – 16:00

ven. 07:00 – 12:00

Un esprit écolo

Cette machine n'est pas seulement un palonnier, elle aide aussi l'environnement grâce à la technique choisie. La technique d'entraînement et de vide a été choisie de manière si intelligente que le besoin en électricité a été réduit au minimum. Le vide est produit directement là où il est nécessaire. Toute perte est évitée. La construction compacte et néanmoins stable permet d'utiliser des puissances d'entraînement comparativement plus faibles. La prise en charge de plusieurs barres permet de réduire drastiquement le nombre de mouvements.



Votre partenaire compétent pour la manutention de plaques et de pièces pour l'artisanat et l'industrie



Nous proposons une solution adaptée à chaque application de manutention, et pas seulement dans le domaine du levage par le vide manuel. Outre nos palonniers à ventouses, nous développons également des installations automatiques dans le domaine de manipulation de panneaux et de pièces pour les installations de production commerciales ou industrielles.


Manipulation automatique de panneaux et de pièces

Nos solutions intelligentes sont utilisées par de nombreux clients sont utilisées dans le monde entier.

- > Stockage de panneaux
- > Systèmes de chargement
- > Réservoirs tampons
- > Systèmes de recyclage

ne sont que quelques exemples d'installations modernes installations dans le domaine de la manutention.

Chaque installation dans ce domaine est construite individuellement selon les exigences de nos clients, tout en recourant à des composants existants et à des concepts éprouvés.

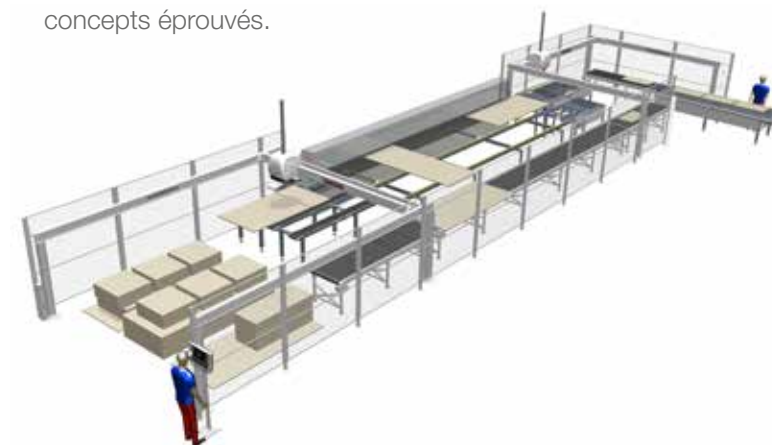

Solutions de manutention manuelle

Nous proposons également des appareils de levage adaptés aux clients de l'industrie du verre ou aux chantiers. Barbaric fournit des solutions de manutention optimales pour des applications de levage sûres et ergonomiques.

Les palonniers à ventouses manuels de Barbaric permettent de manipuler efficacement des plaques lourdes et de gagner un temps précieux dans la production. Ces opérations de levage peuvent être effectuées sans effort par un seul opérateur. L'acquisition de solutions de manipulation appropriées permet de minimiser les absences pour cause de maladie et de créer des postes de travail attrayants pour les employés.



barbaric

Des idées qui font bouger.

Siège social

Barbaric GmbH
Pummererstrasse 12
4020 Linz, Autriche
Tél.: +43 732 779800
e-mail: office@barbaric.at

Site de production

Barbaric GmbH
Lichtenberger Strasse 37
4201 Eidenberg, Autriche

Sites de vente & filiales



Barbaric GmbH Germany
Lammgasse 7
75382 Althengstett, Allemagne
Tél.: +43 732 779800
email: office@barbaric.at



Barbaric North America Inc.
301 Kitty Hawk Drive
US-27560 Morrisville, USA
Tél.: +19194252803
email: info@barbaric.us

www.barbaric.at



Image vidéo